

20 W / 504 mm  
40 W / 972 mm  
60 W / 1440 mm

*versorgungseinheit  
extern*

### NOC

- 3000°K  
andere Lichtfarben erhältlich
- Gehäuse aus Aluminium
- Farbe: Aluminium matt eloxiert
- Durchgangsverdrahtung möglich
- IP67
- Versorgungseinheit, separat bestellen!


Art. Nr.	Länge	Leistung	Lumen
PL-NOC-20-°	504mm	20W	1610lm
PL-NOC-40-°	972mm	40W	3122lm
PL-NOC-80-°	1440mm	80W	4621lm

#### Zubehör Versorgungseinheit

zu PL-NOC-20	zu PL-NOC-40/80
PL-310-542	PL-310-543



100

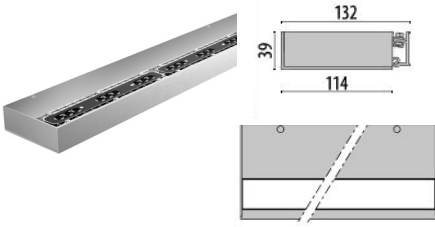

20 W / 496 mm  
40 W / 964 mm  
60 W / 1432 mm

### Omb

- 3000°K  
andere Lichtfarben erhältlich
- Gehäuse aus Aluminium
- Farbe: Aluminium matt eloxiert
- Durchgangsverdrahtung möglich
- IP65
- EVG 230V integriert,  
DALI erhältlich

Art. Nr.	Länge	Leistung	Lumen
PL-OMB-20-°	504mm	20W	1623lm
PL-OMB-40-°	972mm	40W	3122lm
PL-OMB-80-°	1440mm	80W	4621lm

### Spa

- 3000°K  
andere Lichtfarben erhältlich
- Gehäuse aus Aluminium
- Farbe: Aluminium matt eloxiert
- Durchgangsverdrahtung möglich
- IP65
- EVG 230V integriert  
DALI erhältlich

Art. Nr.	Länge	Leistung	Lumen
PL-SPA-20-°	496mm	20W	1623lm
PL-SPA-40-°	964mm	40W	3122lm
PL-SPA-60-°	1432mm	60W	4621lm

