



## Rundum hauchdünne Eleganz

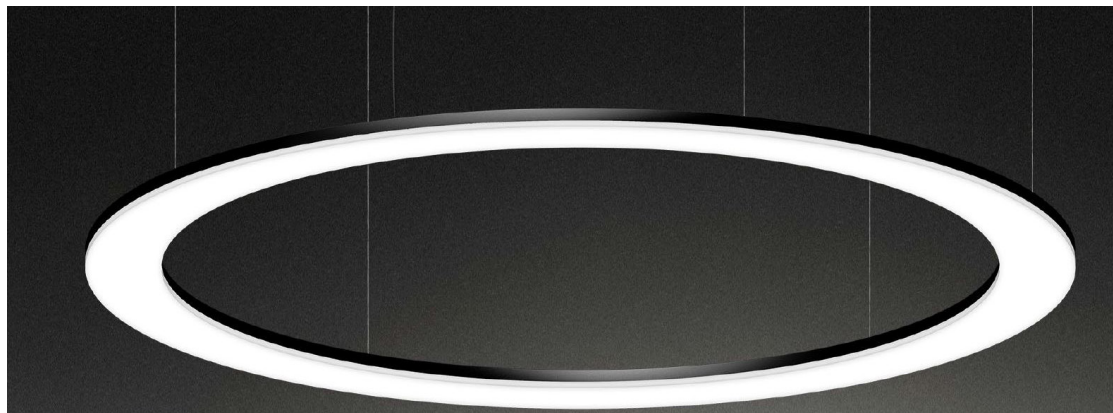

### Corona

- HAUCHDÜNN h=24mm
- Einteiliger Kunstglasdiffusor
- LED direktstrahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Betriebsgerät 24V externe Positionierung >50'000h
- CRI>90
- Preise auf Anfrage

**Hauchdünn**  
h=24mm  
**Einteiliger Diffusor**

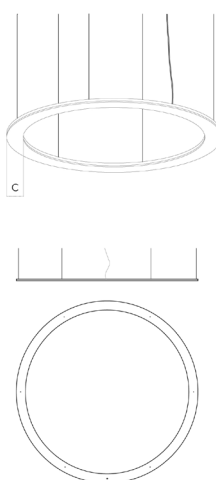

### Corona 50

Ø / C / H	Spezifikation bei 4000K, CRI>90	Art. Nr.
1000/50/24	2176lm / 69W	FP-COR50-1000-P1
1000/50/24	4134lm / 131W	FP-COR50-1000-P2
1500/50/24	3264lm / 104W	FP-COR50-1500-P1
1500/50/24	6310lm / 200W	FP-COR50-1500-P2
2000/50/24	4352lm / 138W	FP-COR50-2000-P1
2000/50/24	8486lm / 269W	FP-COR50-2000-P2

### Corona 100

Ø / C / H	Spezifikation bei 4000K, CRI>90	Art. Nr.
1500/100/24	4074lm / 104W	FP-COR100-1500-P1
1500/100/24	7606lm / 193W	FP-COR100-1500-P2
2000/100/24	5433lm / 138W	FP-COR100-2000-P1
2000/100/24	10322lm / 263W	FP-COR100-2000-P2




### Optionen Lichtfarbe

27	30	40
2700°K	3000°K	4000°K

### Optionen Gehäuse (Sonderfarben auf Anfrage)

WS	SW	AX
weiss	schwarz	alu eloxiert

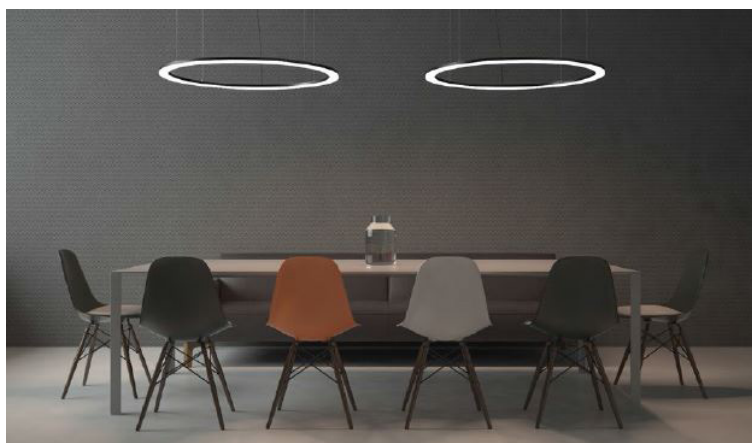

Rundum hauchdünne Eleganz

Hauchdünn  
h=24mm  
Einteiliger Diffusor




Ronda

- HAUCHDÜNN h=24mm
- Einteiliger Kunstglasdiffusor
- LED direktstrahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Betriebsgerät 24V externe Positionierung
- >50'000h
- CRI>90
- Als Wand-, Decken- oder Pendelleuchte erhältlich
- Preise auf Anfrage

Ronda

Ø / H	Spezifikation bei 4000K, CRI>90	Art. Nr.
800 / 24	3267lm / 55W	FP-RONDA-800
1000 / 24	4084lm / 69W	FP-RONDA-1000
1200 / 24	4900lm / 82W	FP-RONDA-1200

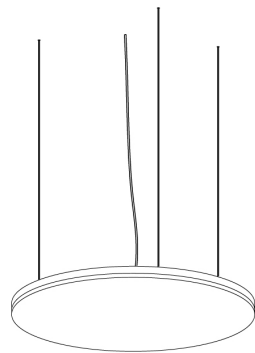

Optionen Lichtfarbe

27	30	40
2700°K	3000°K	4000°K

Optionen Gehäuse


WS	SW	AX
weiss	schwarz	alu eloxiert



## Hauchdünne Eleganz bis in die letzte Ecke

### Line

- HAUCHDÜNN h=24mm
- Einteiliger Kunstglasdiffusor
- LED direktstrahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Betriebsgerät 24V externe Positionierung
- >50'000h
- CRI>90
- Als Wand-, Decken- oder Pendelleuchte
- Preise auf Anfrage

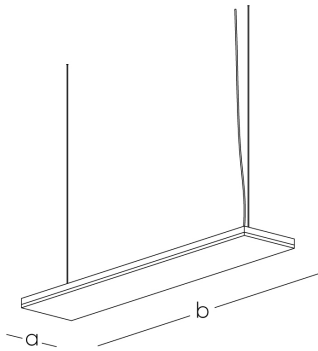

**Hauchdünn**  
h=24mm  
**Einteiliger Diffusor**




a / b Breite / Länge	Spezifikation bei 4000K,	Art. Nr.
100 / 2400	2307lm / 53W	FP-LIN-100-2400-P1
100 / 2400	4614lm / 106W	FP-LIN-100-2400-P2
100 / 3000	2884lm / 66W	FP-LIN-100-3000-P1
100 / 3000	5767lm / 132W	FP-LIN-100-3000-P2
150 / 1200	1394lm / 26W	FP-LIN-150-1200-P1
150 / 1200	2788lm / 53W	FP-LIN-150-1200-P2
150 / 1500	1743lm / 33W	FP-LIN-150-1500-P1
150 / 1500	3485lm / 66W	FP-LIN-150-1500-P2
150 / 1800	2091lm / 40W	FP-LIN-150-1800-P1
150 / 1800	4182lm / 80W	FP-LIN-150-1800-P2
150 / 2400	2788lm / 53W	FP-LIN-150-2400-P1
150 / 2400	5576lm / 106W	FP-LIN-150-2400-P2
150 / 3000	3485lm / 66W	FP-LIN-150-2400-P1
150 / 3000	6971lm / 132W	FP-LIN-150-2400-P2
200 / 1200	1492lm / 26W	FP-LIN-200-1200-P1
200 / 1200	2984lm / 53W	FP-LIN-200-1200-P2
200 / 1500	1865lm / 33W	FP-LIN-200-1500-P1
200 / 1500	3731lm / 66W	FP-LIN-200-1500-P2
200 / 1800	2238lm / 40W	FP-LIN-200-1800-P1
200 / 1800	4477lm / 80W	FP-LIN-200-1800-P2
200 / 2400	2984lm / 53W	FP-LIN-200-2400-P1
200 / 2400	5969lm / 106W	FP-LIN-200-2400-P2
200 / 3000	3731lm / 66W	FP-LIN-200-3000-P1
200 / 3000	7461lm / 132W	FP-LIN-200-3000-P2
300 / 1200	1666lm / 26W	FP-LIN-300-1200-P1
300 / 1200	3332lm / 53W	FP-LIN-300-1200-P2
300 / 1500	2082lm / 33W	FP-LIN-300-1500-P1
300 / 1500	4165lm / 66W	FP-LIN-300-1500-P2
300 / 1800	2499lm / 40W	FP-LIN-300-1800-P1
300 / 1800	4998lm / 80W	FP-LIN-300-1800-P2




**Frame**

- HAUCHDÜNN h=24mm
- Einteiliger Kunstglasdiffusor
- LED direktstrahlend
- Gehäuse aus Aluminium
- Betriebsgerät 24V externe Positionierung >50'000h
- CRI>90
- Als Wand-, Decken- oder Pendelleuchte
- Preise auf Anfrage



**Frame**

W Profiltiefe	a / b Länge / Breite	Spezifikation bei 4000K, CRI>90	Art. Nr.
100	1000 / 2000	5580lm / 132W	FP-FRA-1000-2000-P1
100	1000 / 2000	11159lm / 255W	FP-FRA-1000-2000-P2
100	1500 / 2500	7504lm / 176W	FP-FRA-1500-2500-P1
100	1500 / 2500	15007lm / 343W	FP-FRA-1500-2500-P2
200	2000 / 3000	11942lm / 220W	FP-FRA-2000-3000-P1
200	2000 / 3000	23885lm / 422W	FP-FRA-2000-3000-P2



**Frame Square**

W Profiltiefe	a / b Länge / Breite	Spezifikation bei 4000K, CRI>90	Art. Nr.
100	1000 / 1000	3656lm / 88W	FP-FRA-1000-1000-P1
100	1000 / 1000	7311lm / 167W	FP-FRA-1000-1000-P2
100	1500 / 1500	5580lm / 132W	FP-FRA-1500-1500-P1
100	1500 / 1500	11159lm / 255W	FP-FRA-1500-1500-P2
200	2000 / 2000	9454lm / 176W	FP-FRA-2000-2000-P1
200	2000 / 2000	18909lm / 334W	FP-FRA-2000-2000-P2



**Optionen Lichtfarbe**

27	30	40
2700°K	3000°K	4000°K

**Optionen Gehäuse**

WS	SW	AX
weiss	schwarz	alu eloxiert