


BASIC NEO SUSPENDED | G5/P5



DE LED-Pendelleuchte. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit filigraner Bauhöhe von 38mm ohne zusätzliche Distanzelemente. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtgehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperaturen 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K oder 6500K. Binning initial \leq MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80 oder CRI>90. Stufenlos höhenverstellbare Zentral-Seilabhängung mit transparent ummantelter Zuleitung oder Pendelrohrabhängung. Auf Anfrage: Integration von Notlichtkomponenten, Sensortechnologie.

EN LED pendant luminaire. Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire body made of aluminium profile with filigree overall height of 38mm without additional spacers. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Converter integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperatures 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K or 6500K. Binning initial \leq MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. Height-adjustable central cord suspension with transparent power supply cable or rod suspension. On request: Integration of emergency lighting components, sensor technology.

FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé aluminium avec une épaisseur fine de 38mm sans espacements/entretoises supplémentaires. Surface laquée blanc, argent, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opale satiné pour un éclairage général et une transmission maximale et homogène. Driver intégré dans le luminaire, au choix ON/OFF ou graduable (1-10V, DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial \leq MacAdam 3. Rendu de couleur CRI>80 ou CRI>90. Suspension centrale à fils réglables par tendeur rapide avec câble d'alimentation transparent ou suspension rigide tubulaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou de capteurs.

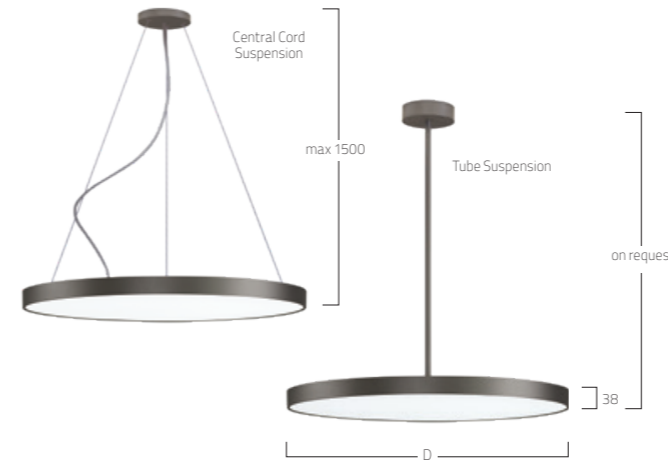


PRODUCT-CODE: **B P5 A S D - 8 30 M - D300 - U**

PRODUCT FAMILY	- B Basic
TYPE	- P5 Direct-Indirect, G5 Direct-Only
OPTICAL SYSTEM	- A Microprismatic, O Opal
SURFACE FINISH	- W Snow White, V Ivory White, S Radiant Silver, U Urban Graphite, B Jet Black, H Champagne Silver, K Satin Copper
CONTROL GEAR	- E On/Off, L DALI, D 1-10V, H Touch-Dim, C Casambi
COLOUR REND.	- 8 CRI>80, 9 CRI>90
COLOUR TEMP.	- 22 2200K, 27 2700K, 30 3000K, 35 3500K, 40 4000K, 65 6500K
POWER	- M Medium Power, H High Power
SIZE	- Luminaire Diameter in mm: D300, D400, D500, D600, D800
SUSPENSION	- U Central Cord Suspension, P Tube Suspension [min. D400]
ON REQUEST	- Multisensor, Radar Sensor, Emergency Module, Cable Colour: Black, Red




MICROPRISMATIC / DIRECT-INDIRECT



UGR \leq 19 (X=4H, Y=8H, S=0.25H)
DIRECT: ca.55% INDIRECT ca.45%

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1410lm/11W	2390lm/19W
400	3030lm/23W	4860lm/37W
500	4020lm/29W	6640lm/49W
600	5850lm/41W	9340lm/68W
800	9000lm/78W	11940lm/110W


MICROPRISMATIC / DIRECT



UGR \leq 19 for Medium Power (X=4H, Y=8H, S=0.25H)
DIRECT: 100%

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	770lm/7W	1320lm/11W
400	1630lm/12W	2670lm/19W
500	2370lm/16W	3970lm/28W
600	3770lm/25W	6130lm/42W
800	5900lm/40W	7920lm/54W


OPAL DIFFUSER / DIRECT-INDIRECT



DIRECT: ca.55% INDIRECT ca.45%

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1420lm/11W	2400lm/19W
400	3050lm/23W	4890lm/37W
500	4060lm/29W	6700lm/49W
600	5920lm/41W	9450lm/68W
800	9140lm/78W	12120lm/110W

OPAL DIFFUSER / DIRECT



DIRECT: 100%

D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	780lm/7W	1330lm/11W
400	1650lm/12W	2700lm/19W
500	2410lm/16W	4030lm/28W
600	3840lm/25W	6240lm/42W
800	6040lm/40W	8100lm/54W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

