



Montage:

- Drei-Phasen-Stromschiene

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse pulverlackiert

Lichttechnik ZTTAXB:

- Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt extrem breitstrahlend

Lichttechnik ZTTAB:

- Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt breitstrahlend

Lichttechnik ZTTADA:

- Individual.Lens.Optic; Kunststoff PMMA
- Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend

Leuchtmittel:


- LED 50000h L80/B10 (Tq 35°C)
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

Schaltung:

- 1 Betriebsgerät
- Elektronischer Treiber, DALI
- 230V 50Hz


Sonstiges:

- Stromschiennenadapter im Lieferumfang enthalten. Schwarz auf Anfrage möglich. DPSN FUNK Adapter DT8 EnOcean als Zubehör erhältlich. Informationen zu weiteren EnOcean Komponenten unter Dali@regiolux.de

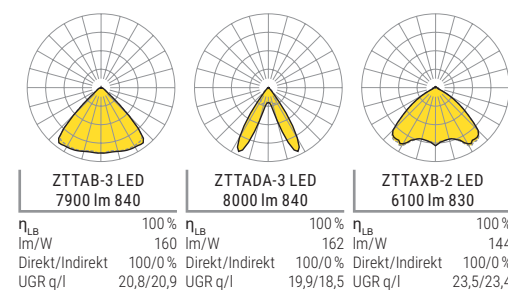

Masse

| Typ | Ausführungen | LxBxH/DxH |
|-------|--------------|----------------|
| ZTT-2 | LED | 617 x 119 x 32 |
| ZTT-3 | LED | 617 x 175 x 32 |



Produkte

| Typ | Bestückung | lm/W | P _{sys} [W] | Farbe | Vorschaltung | LxBxH/DxH | Artikel-Nr. | kg |
|--|--------------|------|----------------------|-------|--------------------|----------------|---------------|------|
| Individual.Lens.Optic direkt breitstrahlend | | | | | | | | |
| zatta-ZTTAB-2 | LED 6100 830 | 143 | 43 | vw | ET | 617 x 119 x 32 | 4123 1034 120 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1036 620 | 2,62 |
| | LED 6500 840 | 154 | 43 | vw | sg | 617 x 119 x 32 | 4123 1034 125 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1036 625 | 2,62 |
| | | | | | ET | 617 x 119 x 32 | 4123 1044 120 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1046 620 | 2,62 |
| zatta-ZTTAB-3 | LED 7400 830 | 149 | 49 | vw | ET | 617 x 175 x 32 | 4123 0014 120 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0016 620 | 3,33 |
| | LED 7900 840 | 160 | 49 | vw | sg | 617 x 175 x 32 | 4123 0014 125 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0016 625 | 3,33 |
| | | | | | ET | 617 x 175 x 32 | 4123 0024 120 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0026 620 | 3,32 |
| Individual.Lens.Optic direkt doppelt asymmetrisch strahlend | | | | | | | | |
| zatta-ZTTADA-2 | LED 6200 830 | 145 | 43 | vw | ET | 617 x 119 x 32 | 4123 1034 110 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1036 610 | 2,62 |
| | LED 6600 840 | 155 | 43 | vw | sg | 617 x 119 x 32 | 4123 1034 115 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1036 615 | 2,62 |
| | | | | | ET | 617 x 119 x 32 | 4123 1044 110 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1046 610 | 2,62 |
| zatta-ZTTADA-3 | LED 7500 830 | 151 | 49 | vw | ET | 617 x 175 x 32 | 4123 0014 110 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0016 610 | 3,33 |
| | LED 8000 840 | 162 | 49 | vw | sg | 617 x 175 x 32 | 4123 0014 115 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0016 615 | 3,33 |
| | | | | | ET | 617 x 175 x 32 | 4123 0024 110 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0026 610 | 3,32 |
| Individual.Lens.Optic direkt extrem breitstrahlend | | | | | | | | |
| zatta-ZTTAXB-2 | LED 6100 830 | 144 | 43 | vw | ET | 617 x 119 x 32 | 4123 1034 130 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1036 630 | 2,62 |
| | LED 6600 840 | 154 | 43 | vw | sg | 617 x 119 x 32 | 4123 1034 135 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1036 635 | 2,62 |
| | | | | | ET | 617 x 119 x 32 | 4123 1044 130 | 2,52 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 119 x 32 | 4123 1046 630 | 2,62 |
| zatta-ZTTAXB-3 | LED 7400 830 | 150 | 49 | vw | ET | 617 x 175 x 32 | 4123 0014 130 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0016 630 | 3,33 |
| | LED 8000 840 | 161 | 49 | vw | sg | 617 x 175 x 32 | 4123 0014 135 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0016 635 | 3,33 |
| | | | | | ET | 617 x 175 x 32 | 4123 0024 130 | 3,22 |
| | | | | | DALI ¹⁾ | 617 x 175 x 32 | 4123 0026 630 | 3,32 |

¹⁾ Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

Zubehör

| Typ | Farbe | Material | Details | Artikel-Nr. | kg |
|----------------|----------|----------|---------|---------------------------------|---------------|
| Montage | | | | | |
| Werkzeug | ZTTA-ERW | vw | St | für zatta zur Demontage an DPSN | 4123 9000 100 |
| | | | | | 1 0,15 |