HELUX
Gessler Schweiz

mabalux
Lichttechnik

ALPHA II-55 / ALPHA II-80 Einzelakku

Runde Sicherheitsleuchte für Einbaumontage

Ø55

Ø80

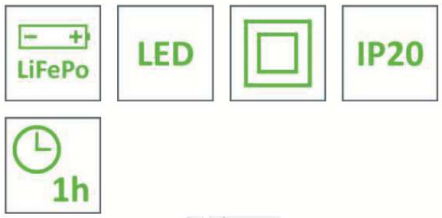

	ALPHA II-S	ALPHA II-A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED 3535	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	asymmetrisch (Korridore)
optionale Linse	asymmetrisch (liegt bei)	symmetrisch (liegt bei)
Lichtstrom	200 lm	
Lichtfarbe	5000 K	
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung (BS)	
Testverfahren	Autotest (manuell nur ALPHA II-80)	
Anschlussleistung	max. 4.0 W	
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulatoren	$LiFePO_4$, 6.4 V, 600 mAh	
Autonomiezeit	1 Stunde	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	II	
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C	
Montageart	Einbaumontage (Hohldecke, Beton)	
Deckenausschnitt	47-50 mm für ALPHA II-55 68-72 mm für ALPHA II-80	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm^2	

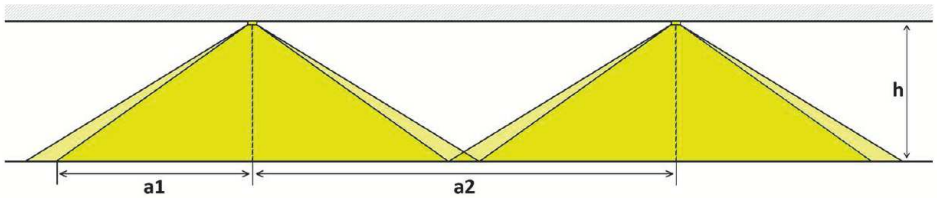

	Installationshöhe h	a1	a2
ALPHA II-S (symmetrische Linse)	2.5 m	4.6 m	11.5 m
	3.0 m	5.2 m	13.0 m
	3.5 m	5.6 m	14.0 m
	4.0 m	6.0 m	15.0 m
ALPHA II-A (asymmetrische Linse)	2.5 m	8.0 m	20.0 m
	3.0 m	9.0 m	22.5 m
	3.5 m	10.0 m	25.0 m
	4.0 m	11.2 m	28.0 m