



## BETA I

### Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenmontage



Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiss, RAL 9016
Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung (AC/DC)	max. 5.2 W
Spannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulator	LiFePO4, 6.4 V, 600mAh
Autonomiezeit	1 Stunden
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Gewicht	1.06 kg
Montageart	Wand- und Deckenmontage <i>optional</i> Hohldeckenmontage mit Einbauset (Zubehör)
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	Piktogramm-Set zu BETA I

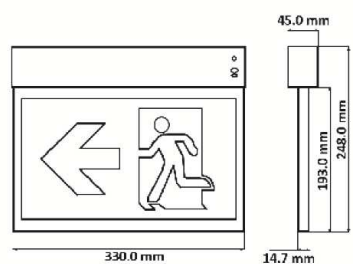

- automatisiertes Testverfahren für geringen Inspektionsaufwand
- für Dauer- und Bereitschaftschaltung sowie 1 Stunde Autonomiebetrieb
- geringe Leistungsaufnahme
- LEDs mit hoher Lebensdauer (50'000 h)
- einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über LED-Anzeige
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr