

ARREDO
URBANO

URBAN
LIGHTING



CANTHUS



L'illuminazione cittadina di spazi aperti, come viali e parcheggi anche in un contesto privato, contribuisce alla loro vivibilità ed atmosfera - fondamentali risultano l'efficienza luminosa ed il comfort visivo.

Nata da un'intuizione per l'illuminazione residenziale, CANTHUS innalza l'eleganza, lo stile inconfondibile e la portata illuminante. Per esaltare la leggiadria delle forme nel contesto urbano, di un parco o della luce per grandi spazi, nel segno caratteristico della versatilità di installazione. Un disegno di luce armonioso e forte.

Urban lighting of open spaces, such as avenues and parking lots, even in a private context, contributes to their livability and atmosphere - luminous efficiency and visual comfort are fundamental.

Inspired by an intuition for residential typologies, the new series CANTHUS raises the bar of elegance, unmistakable style and illuminating range. To exalt the elegance of shapes in an urban context, in a park, or lighting for large spaces, characterized by versatility of installation. A harmonious and strong lighting design.

URBAN LIGHTING



CANTHUS

CANTHUS

Struttura

Corpo illuminante Ø 360 mm in alluminio pressofuso a basso tenore di rame. Diffusore in policarbonato anti UV e schermo lenticolare opalizzato. Palo GOCCIA Ø 76 mm in acciaio zincato a caldo, elettrosaldato, con codolo Ø 60 mm.

Structure

Ø 360 mm light fixture in die-cast aluminium with low copper content. Anti UV polycarbonate diffuser and lenticular opal screen. Ø 76 mm GOCCIA pole in hot-dip galvanized steel, electro-welded, with Ø 60 mm top pole reduction.




Cablaggio

Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 2x1 lungo 2,00 m; secondo ingresso M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo.

Cabling

Easier cabling to cover panel thanks to the 2x1 cable, 2,00 m long; further pull down M16 entry for additional cabling.



Perfetto accoppiamento

Armonica combinazione della testa CANTHUS con il palo GOCCIA Ø 76 mm (con codolo Ø 60 mm) nella stessa finitura grafite.

Perfect coupling

Harmonious combination of CANTHUS top with Ø 76 mm GOCCIA pole (with Ø 60 mm top pole reduction) in the same graphite finishing.



Schermo lenticolare

Appositamente progettato per garantire allo stesso tempo un elevato rendimento e il massimo comfort visivo.

Lenticular screen

Especially designed to grant at the same time high efficiency and maximum visual comfort.



Versatile adattabilità

Gli apparecchi CANTHUS possono essere installati su qualsiasi palo di mercato di Ø 60 mm.

Versatile adaptability


CANTHUS can be installed on any type of Ø 60 mm pole available on the market.

CANTHUS


Arredo urbano / Urban lighting



CORPI LAMPADA / LIGHT BODIES



Code

5523	 GR - graphite	3K - 3000 K
5524		4K - 4000 K

Lamp W Lm LED Real Lm Beam

LED	29	4400	2420	diffuse
	43	6600	3658	


Forniti con 2 m di cavo / 2 m cable included

Installabili a sormonto anche su pali standard Ø 60 mm in alluminio /
To be mounted through overlapping installation also on standard Ø 60 mm
aluminium poles


[Su richiesta / On Request](#)

Versione dimmerabile / Dimmable version

PALO / POLE

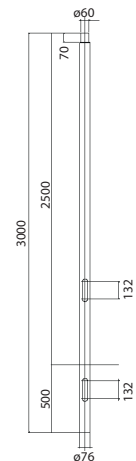

Code

3504	 GR - graphite
------	---

H

Description

3000 mm (2500 mm fuori terra / above ground)	Palo liscio in acciaio Ø 76 mm ricavato da tubo elettrosaldato, zincato a caldo e verniciato. Completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola con portella e morsettiera. Codolo superiore di installazione Ø 60 mm / Smooth pole Ø 76 mm in steel obtained from electro-welded tube, hot-dip galvanized and painted. Complete with cable entry, earthing connection and slot with door and terminal block. Top pole reduction Ø 60 mm
---	---

